

LIGHT·POINT

INSTRUCTION MANUAL

COSMO C1 - 3-PH TRACK
Code 271005-271006 - 271007

INPUT: 220-240V ~ 50/60Hz CLASS I

LAMP-HOUSE: LED- 1x10W

MATERIAL: ALUMINIUM



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Before mounting the luminaire into the track, make sure the power supply is switched off.
2. Install the luminaire by following the steps shown in the illustration:
 - A. Rotate the turning wheel (circuit selector dial) to the OFF position; the indicator shows "0".
 - B. Ensure the toggle is positioned outwards.
 - C. Align the luminaire base with the track, then insert it.
 - D. Move the toggle parallel to the track until it clicks and locks, securing the luminaire and establishing the electrical connection.*
 - E. Rotate the turning wheel to the preferred circuit indicated with "1", "2", or "3" numbers.
3. Once installation is complete, restore power at the power supply and test the luminaire.






***NOTE:** If the luminaire is not correctly positioned, the toggle will not lock into the track and the electrical connection will not be secured.

CLEANING INSTRUCTION

1. Before cleaning, ensure that the power supply is switched off.
2. Use only a soft cloth to clean the lamp, dampened with mild cleanser if needed for resistant dirt.
3. Warning: do not use alcohol or other solvents.

CAUTION:

In case of any doubt, please contact a qualified electrician.

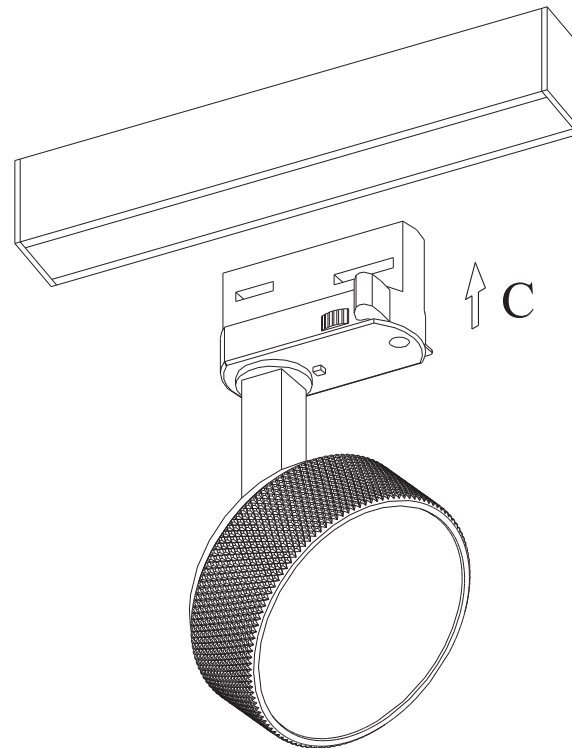

MONTAGEANLEITUNG

COSMO C1 - 3-PH TRACK
Code 271005-271006 - 271007

INPUT: 220-240V ~ 50/60Hz CLASS I

LAMP-HOUSE: LED- 1x10W

MATERIAL: ALUMINIUM



MONTAGEANLEITUNG

1. Bevor die Leuchte in die Stromschiene montiert wird, stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.
2. Montieren Sie die Leuchte, indem Sie die in der Abbildung dargestellten Schritte befolgen:
 - A. Drehen Sie das Einstellrad (Phasenwahlschalter) in die Position OFF; die Anzeige zeigt „0“.
 - B. Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungshebel nach außen zeigt.
 - C. Richten Sie den Leuchtenfuß an der Stromschiene aus und setzen Sie ihn ein.
 - D. Bewegen Sie den Verriegelungshebel parallel zur Stromschiene, bis er einrastet und verriegelt. Dadurch wird die Leuchte fixiert und die elektrische Verbindung hergestellt.*
 - E. Drehen Sie das Einstellrad auf die gewünschte Phase, gekennzeichnet mit „1“, „2“ oder „3“.
3. Nach Abschluss der Montage schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und testen die Leuchte.

***HINWEIS:** Ist die Leuchte nicht korrekt positioniert, rastet der Verriegelungshebel nicht in der Stromschiene ein und die elektrische Verbindung wird nicht hergestellt.

Reinigungsanweisung

1. Stellen Sie vor der Reinigung unbedingt sicher, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist.
2. Nutzen Sie zur Reinigung der Lampe nur ein weiches Tuch - je nach Schmutzintensität mit einem milden Reiniger getränkt.
3. Warnung: Nutzen Sie keine Alkohole oder andere Lösungsmittel.

Achtung:

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen qualifizierten Elektriker.

